

## L'entretien de la plomberie

Quand ? Tous les 3 mois

### A. La chasse d'eau

1. Soulever le couvercle et fermer le robinet d'eau à côté du WC.



2. Détartre la chasse d'eau :

1) Vider la chasse d'eau 2) Verser du vinaigre blanc



3) Laisser agir 8 heures

3. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite :

Placer des morceaux de papiers wc sur les parois intérieures de la cuvette. Patientez quelques secondes.



Deux possibilités :


**1) Le papier s'humidifie à un ou plusieurs endroits**

Ce phénomène indique la présence d'une ou de plusieurs fuites. Faites appel à un plombier.


**2) Le papier reste sec**  
Il n'y a donc pas de fuites

### B. La robinetterie

1. Dévisser le mousseur du robinet.

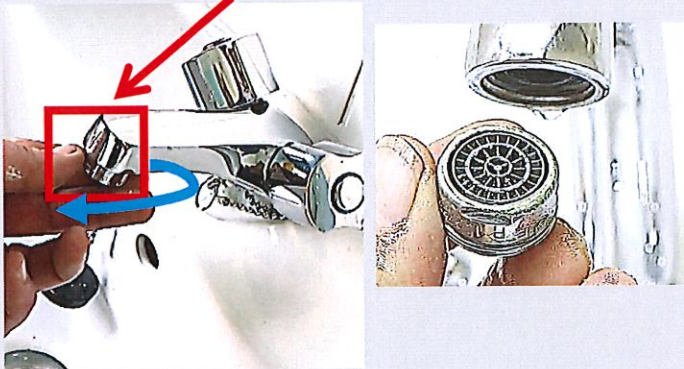


2. Retirer le filtre.

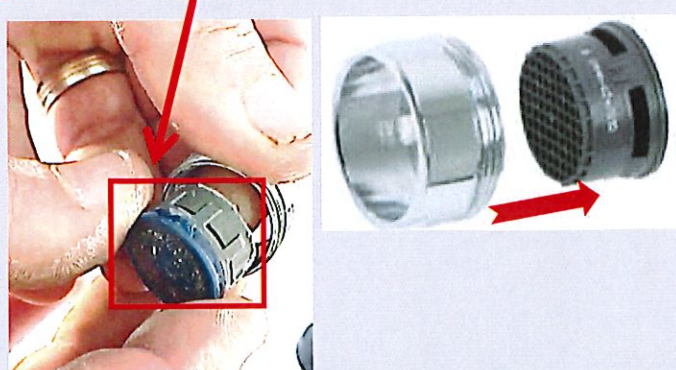

3. Immerger les deux parties du mousseur dans du vinaigre blanc. Laisser agir 5 heures puis rincer.



4. Replacer le filtre dans le mousseur.



5. Visser le mousseur.

