

Le luminaire globe du WC/salle de bain



1. Couper le courant.



2. Retirer le cache en le dévissant.



3. Retirer l'ampoule usagée du socket et la remplacer par une nouvelle.




4. Rétablir le courant et tester.

A. L'ampoule s'allume OU B. L'ampoule ne s'allume pas




5. Revisser le cache

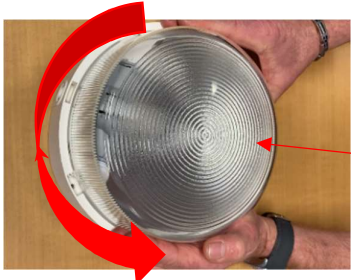

⚠ 5. Couper à nouveau le courant



6. À l'aide d'un objet pointu, redresser légèrement (de 2mm max.) les 2 lamelles à l'intérieur du socket.



7. Remettre l'ampoule.



8. Rétablir le courant et tester.

9. Revisser le cache.

Si celle-ci ne fonctionne toujours pas, prenez contact avec votre chargée de clientèle

