

# L'entretien de la plomberie

**Quand ? Tous les 3 mois**


## A. La chasse d'eau

**1. Soulever le couvercle et fermer le robinet d'eau à côté du WC.**



**2. Détartrer la chasse d'eau :**

**1) Vider la chasse d'eau    2) Verser du vinaigre blanc**

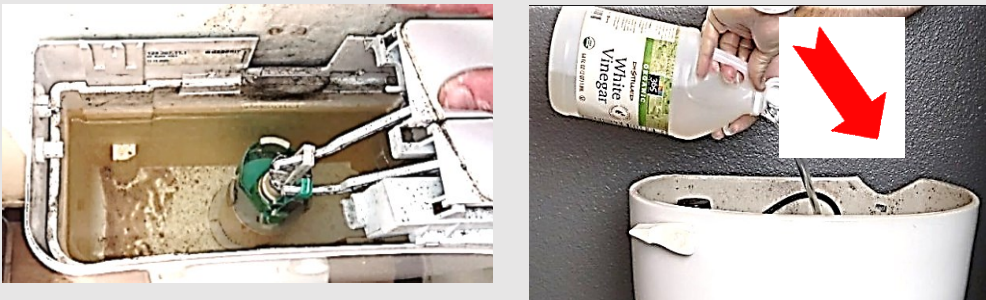

**3) Laisser agir 8 heures**

**3. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite :**

Placer des morceaux de papiers wc sur les parois intérieures de la cuvette. Patientez quelques secondes.



Deux possibilités :

**1) Le papier s'humidifie à un ou plusieurs endroits**

Ce phénomène indique la présence d'une ou de plusieurs fuites.

Faites appel à un plombier.

**2) Le papier reste sec**

Il n'y a donc pas de fuites

## B. La robinetterie

1. Dévisser le mousseur du robinet.



2. Retirer le filtre.



3. Immerger les deux parties du mousseur dans du vinaigre blanc. Laisser agir **5 heures** puis rincer.



4. Replacer le filtre dans le mousseur.



5. Visser le mousseur.

